## Chants droits

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manoeuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.
Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégagerait totalement notre responsabilité.

### DESCRIPTIF

| COMPOSITION DU VANTAIL | PAROI | AME | CADRE | CHANTS |
|---|---|---|---|---|
| | panneaux MDF | panneaux de particules pressés à plat | résineux, bois exotique rouge ou MDF | droits |

| PLAGE DE DIMENSIONS | EPAISSEUR | LARGEUR | HAUTEUR |
|---|---|---|---|
| | 40 mm | 1030 mm maxi (au-delà, nous consulter) | 2040 mm |

| HUISSERIE | MATERIAUX | SECTION MINIMALE | DIMENSIONS FEUILLURE |
|---|---|---|---|
| | NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm | 74x49 mm | chants droits : 53x15 mm |

| QUINCAILLERIE | FERRAGE | SERRURE |
|---|---|---|
| | 4 paumelles de 110x55 ou 140x55 mm | pêne dormant demi-tour |

| JEUX DE MONTAGE | HORIZONTAUX | VERTICAUX |
|---|---|---|
| | haut : 2 mm<br>bas : 5 mm | côté serrure : 2 mm<br>côté paumelles : 2 mm |

### VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

| | |
|---|---|
| PAREMENTS | - Prépeinture<br>- Laque RAL 9010<br>- Parement en stratifié (bloc-porte livré non monté)<br>- Placage bois |
| SERRURES | - Bec de cane à condamnation<br>- Bec de cane<br>- Pêne dormant seul<br>- Sûreté 1 point à cylindre |
| PAUMELLES | 3 ou 4 paumelles universelles en finition stratifiée ou essence fine |
| FERME-PORTE | Posé en applique |
| EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE | Pose d'un joint en bas de porte |
| OCULUS | - Carré ou rectangulaire (parcloses fournies non posées)<br>- Circulaire diam. 300 mm (parcloses fournies non posées)<br>- Vitrage non fourni |

ACCESSIBILITÉ


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C


PEFC 10-31-2477 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

*Références : DTU 36.2*


## Chants droits

NEOLYS

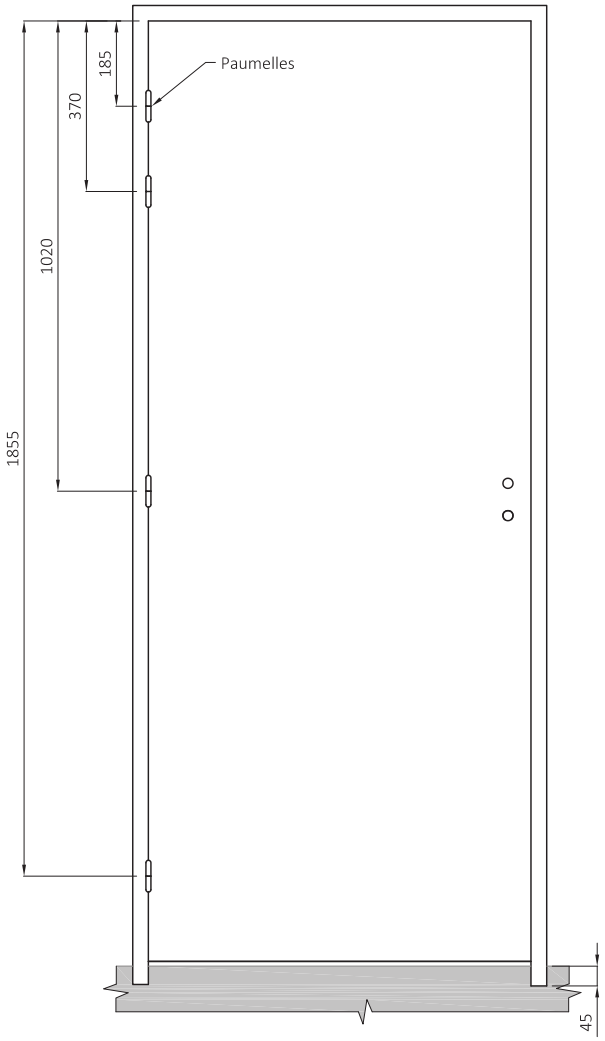


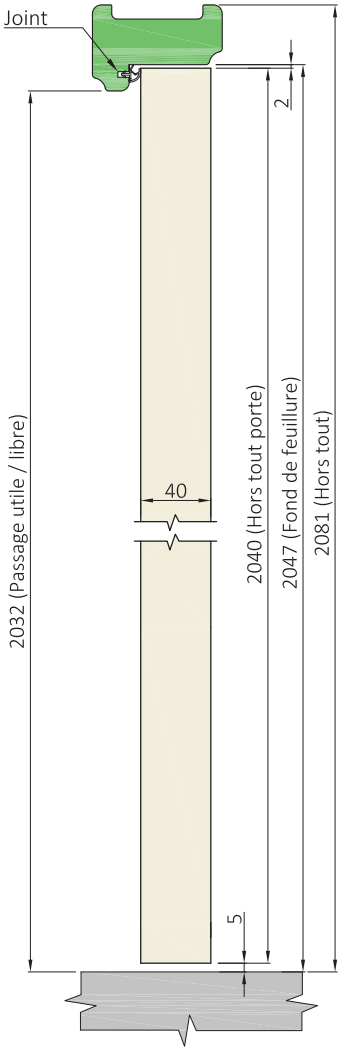
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| E | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 |
| F | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 |
| G | 634 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 |

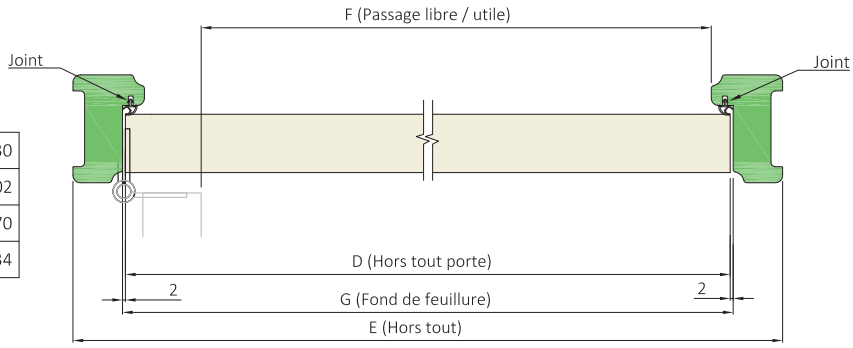


| A | B | C |
|---|---|---|
| 52 | 74 | 11 |
| 74 | 90 | 8 |
| 82 | 101 | 9.5 |
| 102 | 121 | 9.5 |
| 122 | 141 | 9.5 |



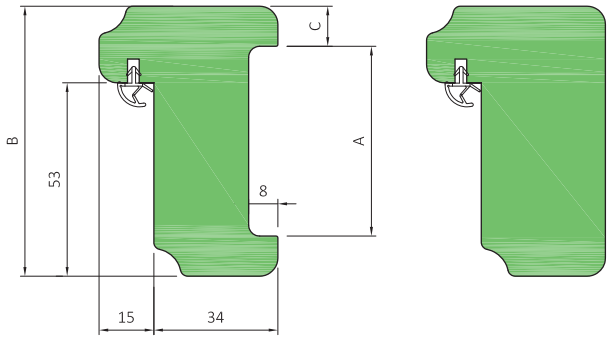


DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT