Chants droits

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002

ISOLATION THERMIQUE

STABILITÉ

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :
- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	composite	composite	pin maritime, méranti, lauan, framiré (massif ou abouté)	droits

PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEE	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
	40 mm	630 à 930 mm	2040 mm

HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE
NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	53x15 mm
METALLIQUE	métallique 15/10e	section minimale : 102x58 mm	48x15 mm

QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE
	Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huisserie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm	serrure 3 points à pannetons

JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL
	INDOPLAST réf.TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20

JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX
	haut : 1 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm

Coefficient thermique	
NEOLYS	1.0 W/m².K
HUISSERIE METALLIQUE	2.0 W/m².K
Stabilité	2B

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENT	- Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10e à 15/10e - Placage bois de 6/10e à 9/10e
SERRURES	- serrure 5 pênes 3 coffres
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMA TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	- Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique
AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT

ACCESSIBILITÉ

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*




PEFC 10-31-2477
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org


Références : DTU 36.2

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT


Chants droits

NEOLYS

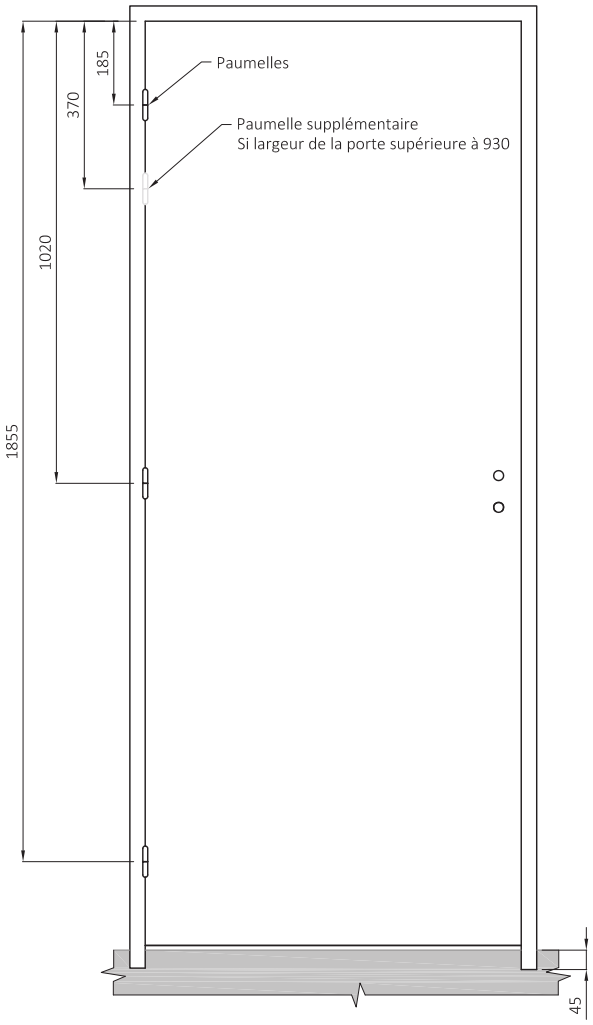


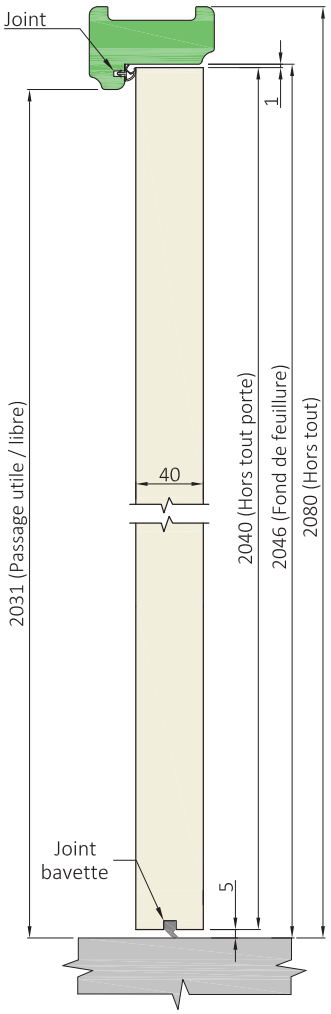

D	630	730	830	930	1030	1130
E	701	801	901	1001	1101	1201
F	569	669	769	869	969	1069
G	633	733	833	933	1033	1133

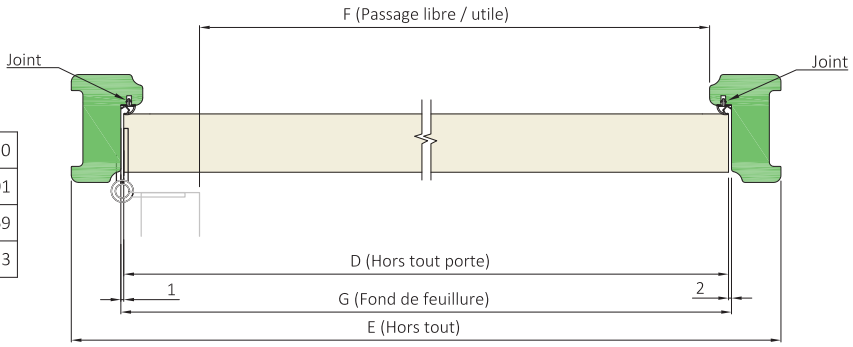

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

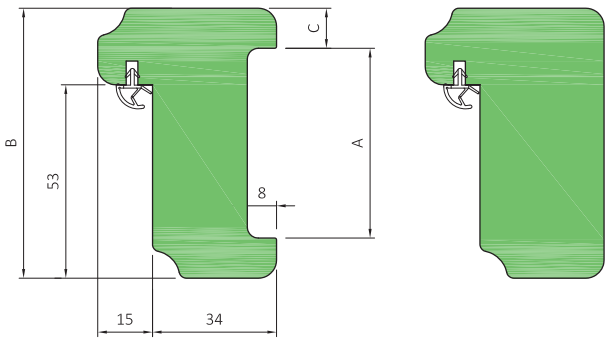

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT