Chants à recouvrement

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002

ISOLATION THERMIQUE

STABILITÉ

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :
- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	composite	composite	pin maritime, méranti, lauan, framiré (massif ou abouté)	à recouvrement (feuillure de 25x12 mm)

PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEE	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
	40 mm	630 à 930 mm	2040 mm

HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE
NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	31x15 mm
METALLIQUE	métallique 15/10e	section minimale : 102x58 mm	30x15 mm

QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE
	3 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm sur huisserie Neolys ou métallique	serrure 3 points à rouleaux

JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL
	INDOPLAST réf.TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20

JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX
	haut : 1 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm

Coefficient thermique

NEOLYS	HUISSERIE METALLIQUE
1.0 W/m².K	2.0 W/m².K

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENT	- Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10e à 15/10e - Placage bois de 6/10e à 9/10e
SERRURES	- serrure 5 pênes 3 coffres - serrure 3 points automatique
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMA TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	- Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique
AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT

ACCESSIBILITÉ

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*





PEFC
10-31-2477
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

Références : DTU 36.2


Chants à recouvrement

NEOLYS

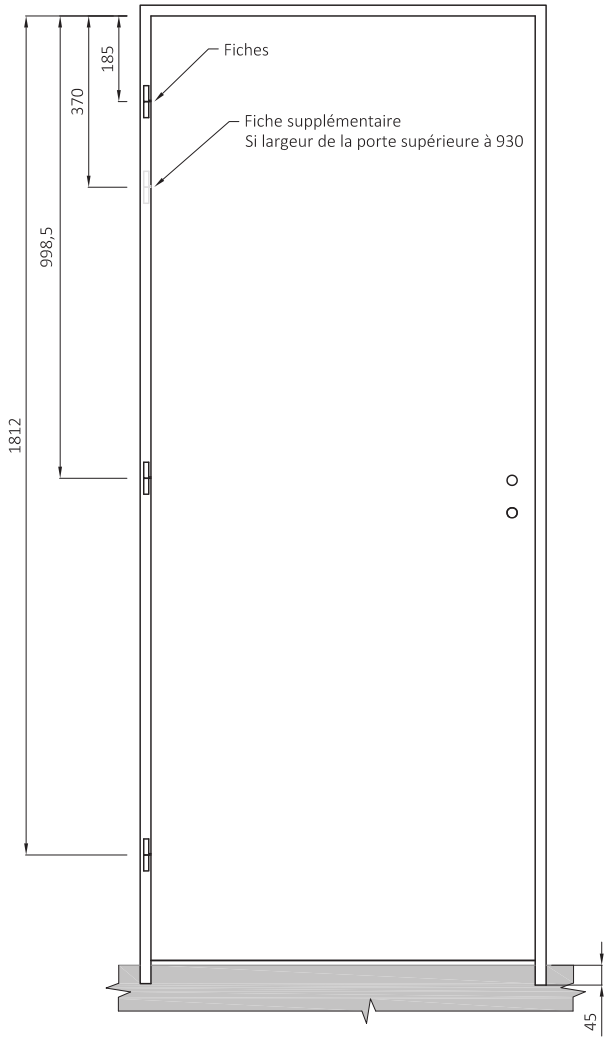


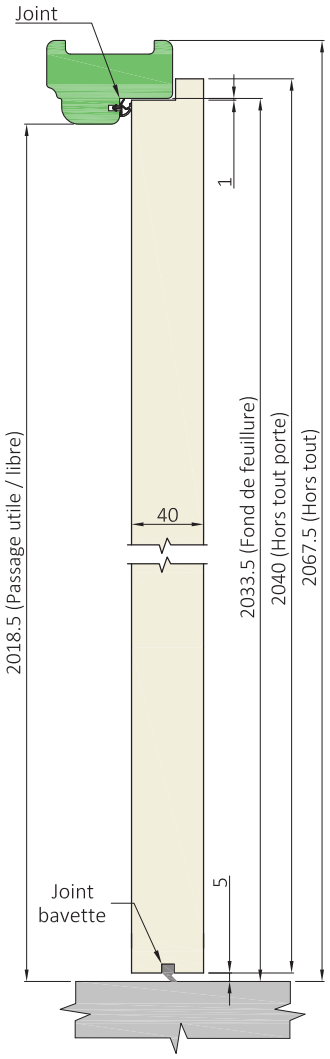

D	630	730	830	930	1030	1130
E	676	776	876	976	1076	1176
F	578	678	778	878	978	1078
G	608	708	808	908	1008	1108

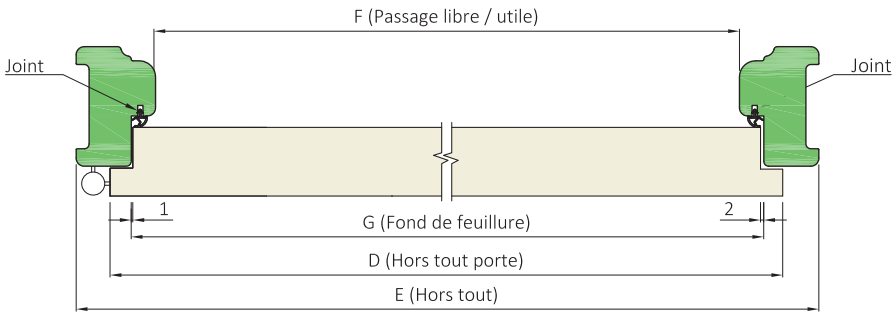

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

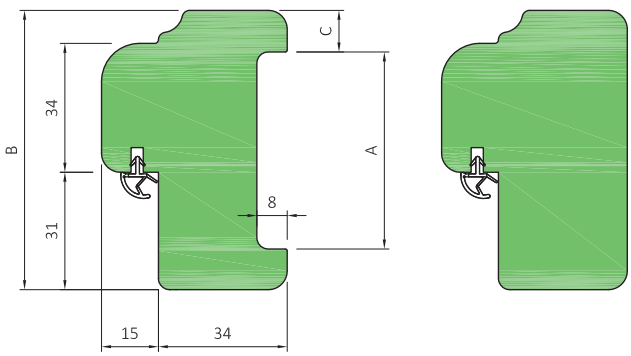

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT