Chants droits

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...
Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	panneaux de fibres postformés	alvéolaire	résineux ou MDF	droits

PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
	40 mm	modèles structurés : 430 à 930 mm modèles lisses : 630 à 930 mm	2040 mm

HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE
	NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants droits : 53x15 mm

QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE
	3 ou 4 paumelles de 110x55 mm	pêne dormant demi-tour

JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENTS	Prépeinture
SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sûreté 1 point à cylindre
OCULUS	- Oculus avec grille en ABS (fourniture sans pose) - Oculus avec parcloses en bois prépeintes (fourniture sans pose) - Vitrage non fourni

ACCESSIBILITÉ


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C


PEFC 10-31-2477 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

Références : DTU 36.2


Chants droits

NEOLYS

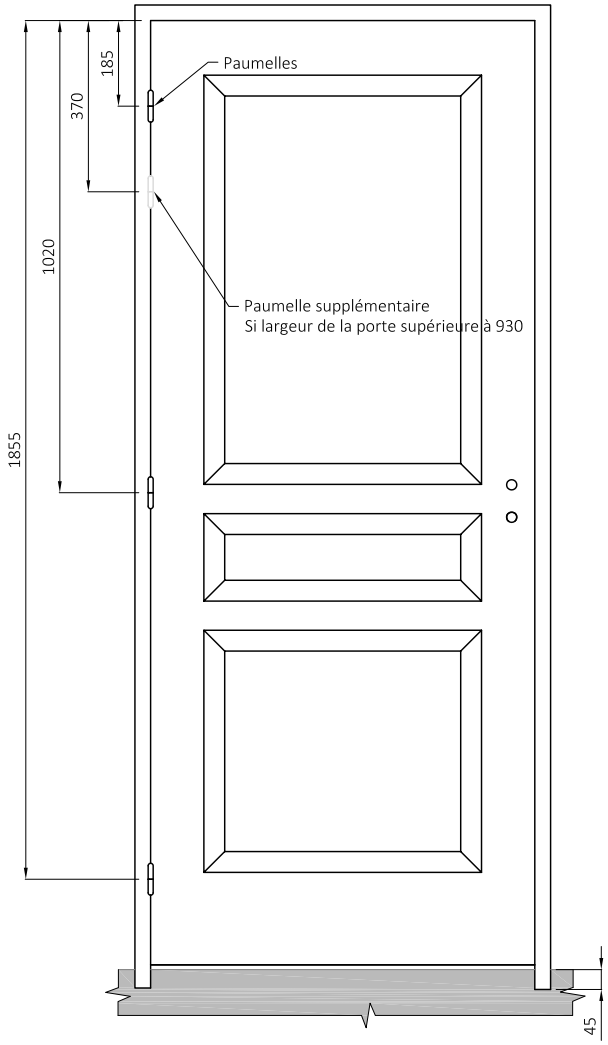


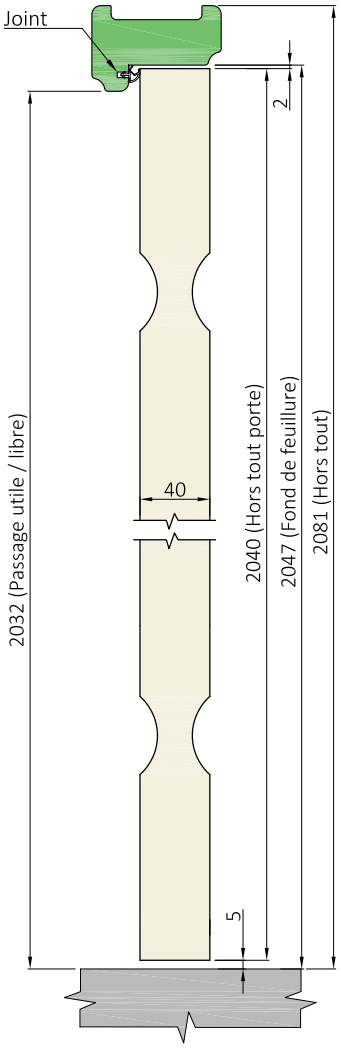

D	630	730	830	930	1030	1130
E	702	802	902	1002	1102	1202
F	570	670	770	870	970	1070
G	634	734	834	934	1034	1134

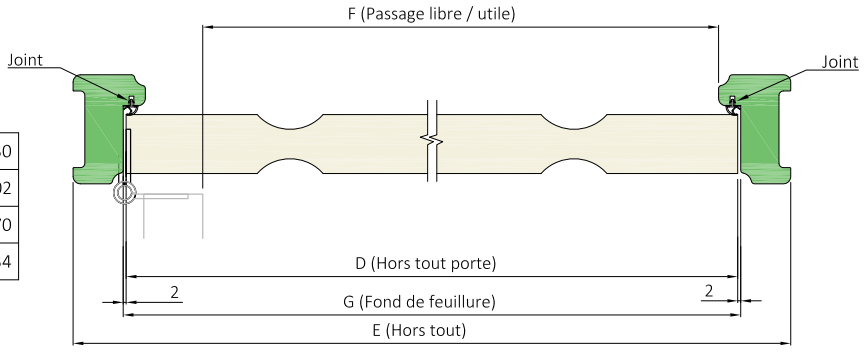

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

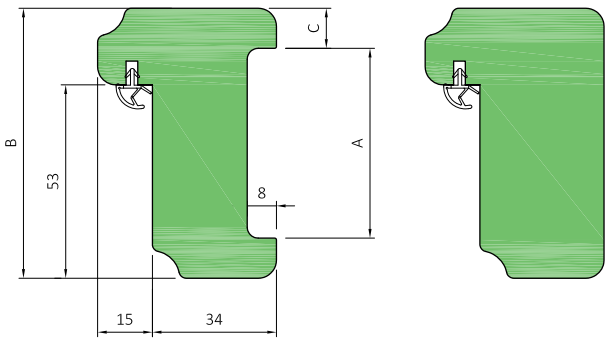

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT