Chants droits

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...
Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	**PAROI**	**AME**	**CADRE**	**CHANTS**
	panneaux fibre dure avec rainures Graphik	alvéolaire	résineux ou MDF	droits

PLAGE DE DIMENSIONS	**EPAISSEUR**	**LARGEUR**	**HAUTEUR**
	40 mm	530 à 1030 mm (selon modèles, nous consulter)	2040 mm

HUISSERIE	**MATERIAUX**	**SECTION MINIMALE**	**DIMENSIONS FEUILLURE**
	NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants droits : 53x15 mm

QUINCAILLERIE	**FERRAGE**	**SERRURE**
	3 ou 4 paumelles de 110x55 mm	pêne dormant demi-tour

JEUX DE MONTAGE	**HORIZONTAUX**	**VERTICAUX**
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010
SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - sûreté 1 point à cylindre

ACCESSIBILITÉ


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C


PEFC 10-31-2477
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

Références : DTU 36.2


Chants droits

NEOLYS

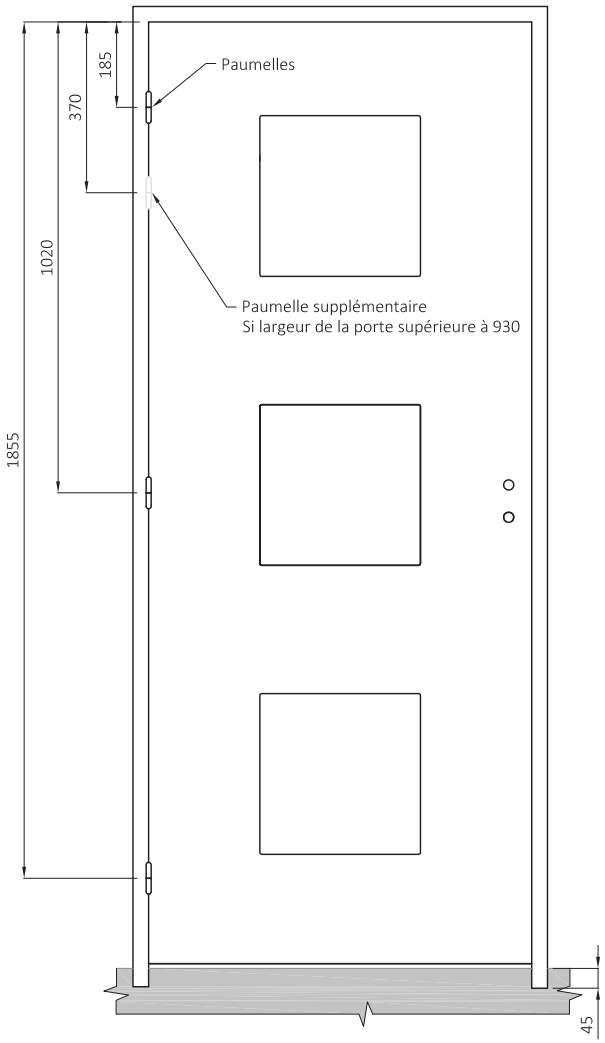


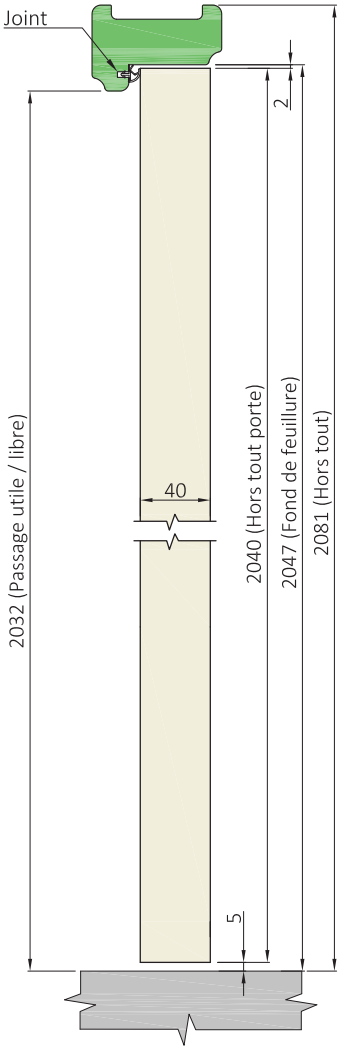

D	630	730	830	930	1030	1130
E	702	802	902	1002	1102	1202
F	570	670	770	870	970	1070
G	634	734	834	934	1034	1134

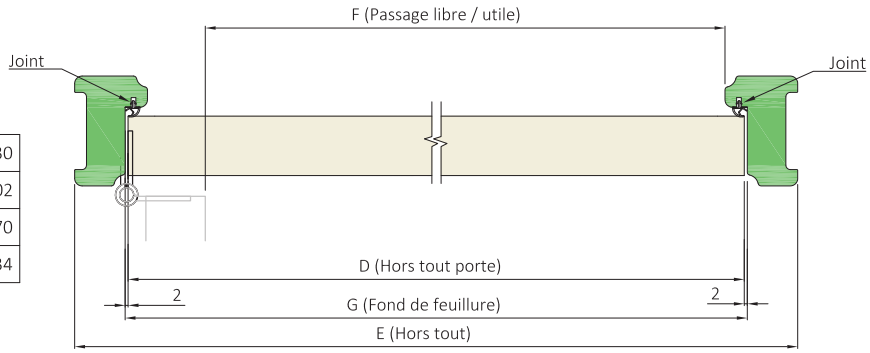

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

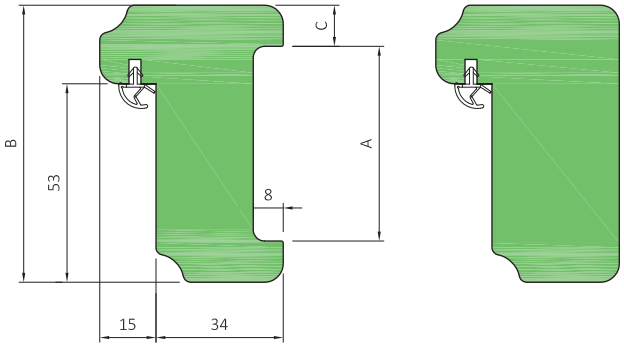

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCES VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT